



RVC-751-BL		RVC-751-NE		RVC-1302-BL		RVC-1302-NE	
------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
RVC-751	-2°C+8°C	695	2130	740	300	340	520	4	230 V - 50 Hz	R-134a
RVC-1302	-2°C+8°C	1390	2130	740	590	510	1130	8+4	230 V - 50 Hz	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **RVC-BL:** Exterior en acero plastificado color blanco
- **RVC-NE:** Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de color **negro**, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- **RVC-BL:** Anthracite color plastic coated exterior
- **RVC-NE:** White color plastic coated exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

Opciones - Options

otro color exterior	other external color
parrilla reforzada botelleria	bottles reinforced shelf
parrilla adicional	extra shelf
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf
cerradura puerta cristal	glass door lock
set 4 ruedas	4 castors set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

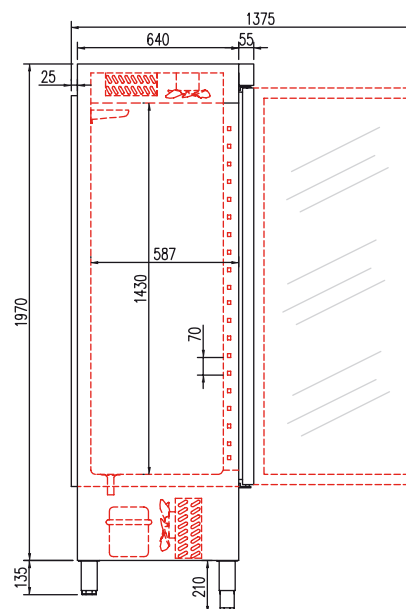

Armario GOURMET PUERTA CRISTAL GOURMET cabinet GLASS DOOR

3



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



RVC-751-BL



RVC-1302-NE

BAR 3