



CORECO

STANDARD
-2°C +8°C R134a

gama
range
600 (snack)



FMR-150



FMR-200



FMR-250



FMR-300

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a	178	211	C
								R290*	280	218	B
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a	245	249	C
								R290*	280	220	B
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a	304	289	C
								R290*	739	412	C
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a	356	304	C
								R290*	739	416	C

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descargas optimizadas, alarma por alta temperatura de condensación (FMR). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMR). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 38°C ambient

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	<i>Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system</i>	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	<i>Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system</i>	



OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	<i>extra shelf</i>	
cambio R134a por R290	<i>R134a to R290</i>	
cámbio cajón tolva café por cajones	<i>coffee-grounds hopper instead of drawers</i>	
cajonera doble inox, auto-cierre	<i>double drawers set, soft-closing</i>	
cajonera triple inox, auto-cierre	<i>triple drawers set, soft-closing</i>	
cerradura puerta inox	<i>solid door lock</i>	
motor lado izquierdo	<i>left side engine</i>	
encimera sin peto	<i>no upstand worktop</i>	
set 4 ruedas	<i>4 castors set</i>	
set 6 ruedas	<i>6 castors set</i>	
registrador de alarmas HACCP	<i>HACCP alarm recorder</i>	
tropicalizado 43°C	<i>tropicalized to 43°C</i>	
230v 60Hz / 115v 60Hz	<i>230v 60Hz / 115v 60Hz</i>	
respaldo inox	<i>stainless steel rear side</i>	

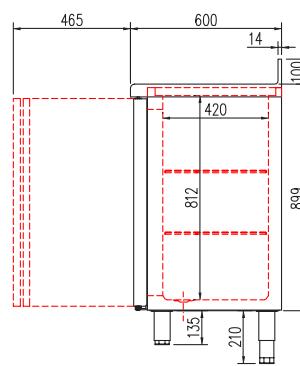

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración
BACK BAR SNACK counter, chiller

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

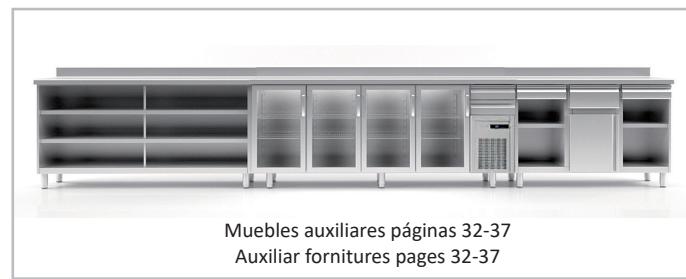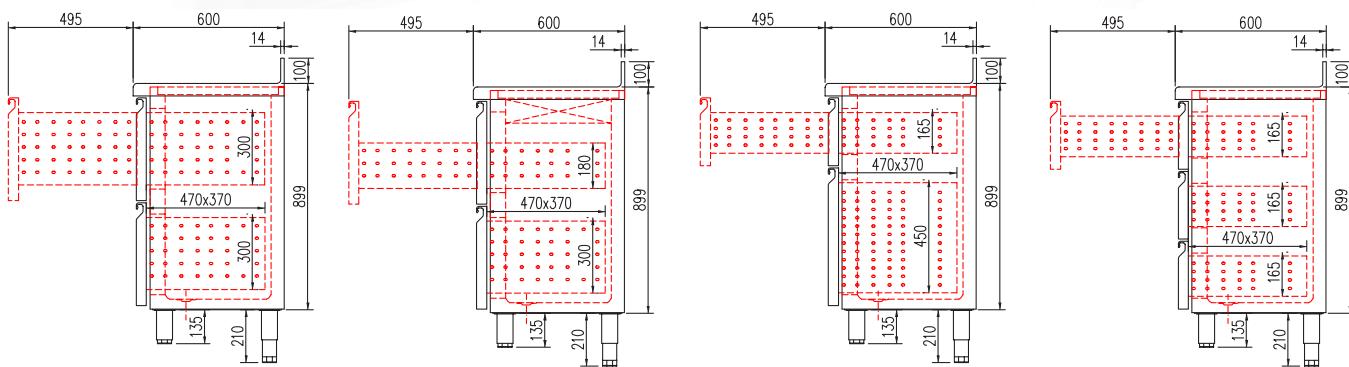

Muebles auxiliares páginas 32-37
Auxiliar fornitures pages 32-37



CORECO

STANDARD
-2°C +8°C R134agama
range 600 (snack)

FMRV-150



FMRV-200



FMRV-250



FMRV-300

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a	245	262
								R290*	280	225
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a	304	306
								R290*	502	250
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a	485	447
								R290*	739	426
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a	485	451
								R290*	739	445


*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarte
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descargas optimizadas, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door
- Interior LEDs lighting as standard
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient

Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierreIncrease of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	extra shelf	
cambio R134a por R290	R134a to R290	
cajón tolva café por cajones	coffee-grounds hopper instead of drawers	
cajonera doble auto-cierre	double drawers set, soft-closing	
cerradura puerta cristal	glass door lock	
motor lado izquierdo	left side engine	
encimera sin peto	no upstand worktop	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	
respaldo inox	stainless steel rear side	

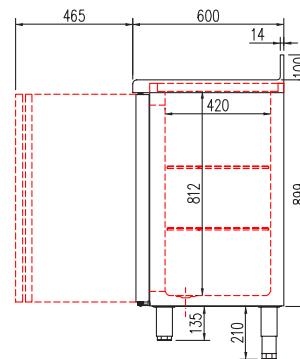

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal
Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers


1



FMRV-250



FMRV-250
 con dos sets de cajones dobles
 with two double glass drawers sets

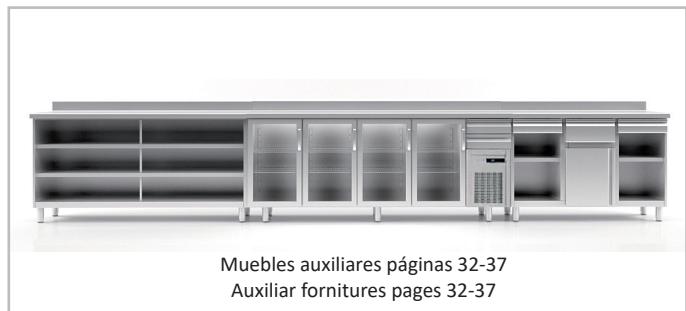

Muebles auxiliares páginas 32-37
 Auxiliar fornitures pages 32-37



CORECO

gama
range 600 (snack)

FMRP-120



FMRP-170



FMRP-220



FMRP-270



FMRPV-120



FMRPV-170



FMRPV-220



FMRPV-270

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	potencia frig. frig. power (-10°C)	refrigerante recomen- dado recommended refrigerant
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300	R134a
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356	R134a
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485	R134a
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485	R134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP

- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV

- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

COMUN

- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descargas optimizadas, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarga
- Temperatura de trabajo: FMRP 38°C ambiente
FMRPV 32°C ambiente

FMRP

- Stainless steel doors, Inner side by stamped steel

FMRPV

- Double glazed doors
- LEDs lighting


COMMUN

- Condenser unit **NOT INCLUDED**, recommended refrigerant R134a.
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $\Delta t = 12^\circ\text{C}$
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional
- Removable and fan assisted condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature: FMRP 38°C ambiente
FMRPV 32°C ambiente

Opciones**OPTIONS**

€

parrilla adicional	extra shelf	
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing	
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing	
cajonera cristal, auto-cierre	glazed drawers set, soft-closing	
cerradura puerta inox	solid door lock	
cerradura puerta cristal	glass door lock	
conexiones lado izquierdo	left side connections	
encimera sin peto	no upstand worktop	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	
respaldo inox	stainless steel rear side	
evaporación automática	defrost water evaporation	

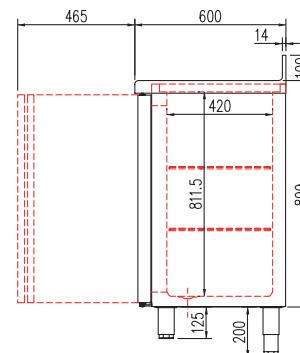

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración, con cajones
Chiller BACK BAR SNACK counter with drawers


1



FMRVP-220



FMRP-220

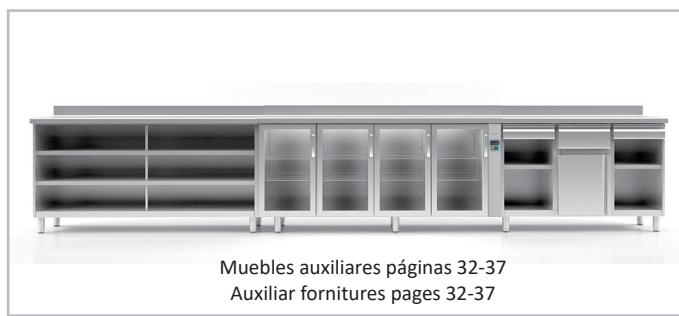

Muebles auxiliares páginas 32-37
Auxiliar fornitures pages 32-37



CORECO

gama
range 600 (snack)

MCC-50-C



MCC-50-T



MCC-90



MCC-140

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers	tolva hopper	puertas doors
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Módulos de diseño compacto
 - Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
 - Respaldo en acero plastificado
 - Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
 - Cajones con guías de rodamientos
 - Cajón tolva para café, desmontable
 - Cajones y tolva, son intercambiables
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
 MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Compact designed modules
 - AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
 - Rear panel in plasticized steel
 - AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
 - Drawers with slides
 - Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface
 - Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)
 - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: 1 x coffe-grounds special drawer
 MC-50-C: 2 x drawers with slides

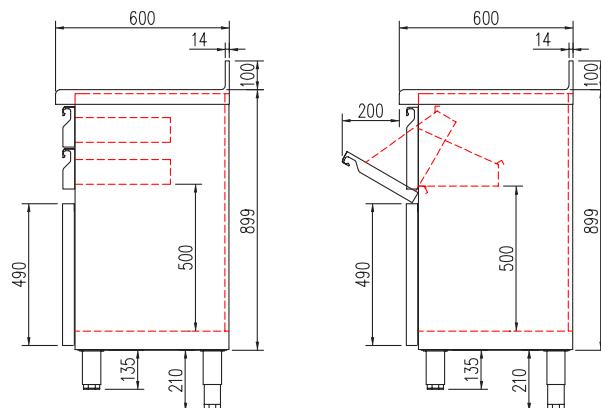

**Frente mostrador cafetera compacto
Compact coffee counter****1***all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales*

MCC-50-T



MCC-90

**FMR-150 + MCC-50T**
Encimera especial
Special worktop

MCC-140

Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, páginas 30 - 35 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pages 30 - 35



CORECO

gama
range **600 (snack)**



MC-100
MC-100-2



MC-150
MC-150-2



MC-200
MC-200-2


mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	cajones drawers	tolva hopper	estantes shelves	puertas doors
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
 - Respaldo en acero plastificado.
 - Apoyos inox, regulables en altura.
 - Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
 - TOLVA para café con golpeador.
 - MC - Un estante intermedio.
 - MC-2 - Dos estantes intermedios.
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side
 - Plasticised steel backing.
 - Height-adjustable stainless steel supports.
 - Auxiliary drawers on guides with wheels.
 - Coffee sediment special drawer with hitting surface
 - MC - One intermediate shelf.
 - MC-2 - Two intermediate shelves.
- Can be produced on request, in different measures

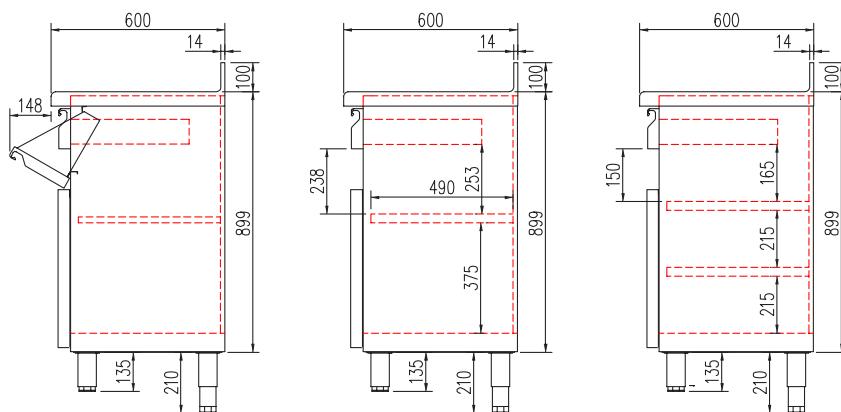

Frente mostrador cafetera
Coffe counter

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

MC - 150



Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, páginas 26 - 31 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pages 26-31



CORECO

gama
range
600 (snack)



EFM60-100
EFM60-100-2
EFM35-100
EFM35-100-2

EFM60-150
EFM60-150-2
EFM35-150
EFM35-150-2

EFM60-200
EFM60-200-2
EFM35-200
EFM35-200-2

mod. 60	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2


mod. 35	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- EFM-2: de serie dos estantes
- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side
- Rear panel in plasticized steel
- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- AISI-304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- EFM-2: two shelves as standard
- Can be produced on request, in different measures

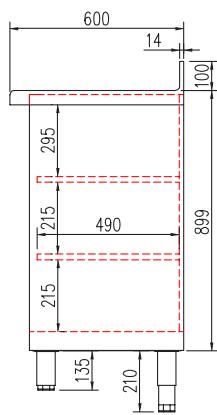


EFM60-2

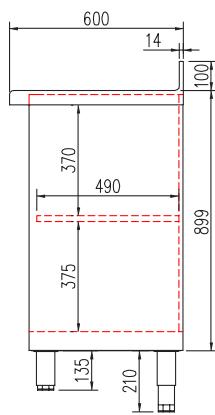

EFM60

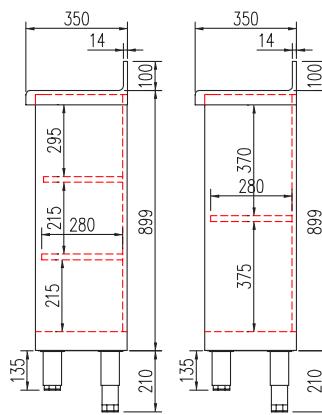

EFM35-2

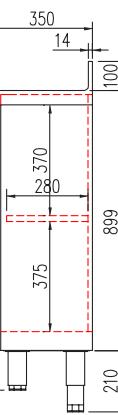

EFM35

Estantería frente mostrador
BACK BAR table with shelves

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EFM60 -200 - 2



EFM35 -150



Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, páginas 26 - 31 • Match with refrigerated counters FMR and FMRV pages 26 - 31