


VSSA-6-6-C
VSSA-6-9-C
VSSA-6-13-C
VSSA-6-16-C
VSSAM-6-6-C
VSSAM-6-9-C
VSSAM-6-13-C
VSSAM-6-16-C

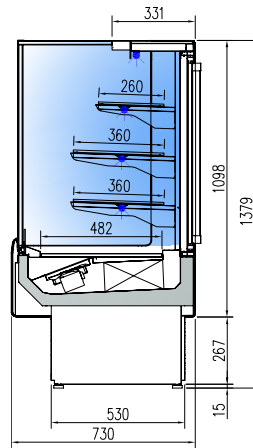

VSSA-6-6-R
VSSA-6-9-R
VSSA-6-13-R
VSSA-6-16-R
VSSAM-6-6-R
VSSAM-6-9-R
VSSAM-6-13-R
VSSAM-6-16-R

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display (m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	rango range	refrigerante refrigerant
VSSAM-6-6	600	730	1380	0,6	-	-	817	1367	+2°C+8°C	R-452A
VSSAM-6-9	950	730	1380	1	-	-	1315	1704	+2°C+8°C	R-452A
VSSAM-6-13	1300	730	1380	1,4	-	-	1497	2003	+2°C+8°C	R-452A
VSSAM-6-16	1650	730	1380	1,8	-	-	1755	2121	+2°C+8°C	R-452A
VSSA-6-6	600	730	1380	0,6	0	1	817	1367	+2°C+8°C	R-452A
VSSA-6-9	950	730	1380	1	2	0	1315	1704	+2°C+8°C	R-452A
VSSA-6-13	1300	730	1380	1,4	2	0	1497	2003	+2°C+8°C	R-452A
VSSA-6-18	1650	730	1380	1,8	2	0	1755	2121	+2°C+8°C	R-452A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras
VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

VSSA snacks refrigerated selfservice, rear side doors
VSSAM snacks refrigerated selfservice

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
 Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

All models can be customized in decoration
 All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Disponibles acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



VSSA-6-13-R



VSSAM-6-16-C