


FASTER

La nuovissima linea di abbattitori Afinox, competitiva nel prezzo e sicura nelle prestazioni.

- Innovativo rivestimento in Steel-PET, anti impronta, resistente e facile da pulire. Interno in AISI 304 (mod. FASTER 5/10/15).
- Sistema di controllo touch, per cicli di abbattimento e surgelazione facili ed immediati.

The newest Afinox line of blast chillers, competitive in the price and safe in the performances.

- Innovative Stell-PET coating, none smear surface, durable and easy to clean. S/s AISI304 Internal room (mod. FASTER 5/10/15).
- Touch control system, for fast and immediate chilling and freezing cycles.

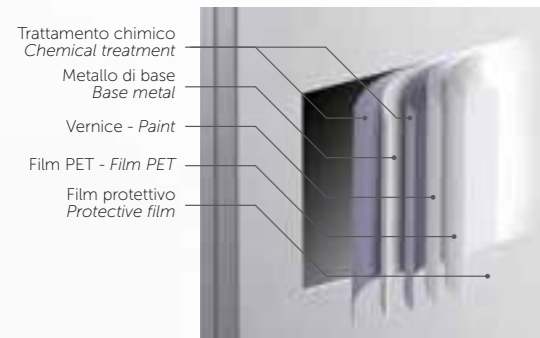

Interno porta/esterno in Steel PET
Internal door/external in Steel PET

Interno in AISI 304 (mod. FASTER 5/10/15)
S/s AISI 304 Internal room (mod. FASTER 5/10/15)



Selezione cicli
Cycles selection

1. abbattimento automatico (+3°) automatic blast chilling
2. abbattimento manuale manual blast chilling
3. surgelazione automatica (-18°) automatic shock freezing
4. surgelazione manuale manual shock freezing
5. scongelamento thawing
6. sbrinamento defrosting
7. esporta haccp export haccp
8. sterilizzazione (optional) sterilisation (optional)

Messaggi a scorrimento in 9 lingue.
9 languages scrolling messages



Modalità Tempo
Time mode



Tasto informazioni
Info Key



Modalità sonda
Core probe mode



Tasto Start/Stop/Stand-By/
Conferma selezioni
Start/Stop/Stand-By/
Selection confirmation key

Dotazioni standard - Standard features



Registrazione dati HACCP, porta usb di serie per il download dati.
HACCP data, usb door for download.



Guide a filo per inserimento teglie GN1/1 e 400x600.
Wire runners for GN1/1 and 400x600 trays.



Sonda al cuore.
Core probe.

Dotazioni opzionali - Optional features



Kit guide per teglie pasticceria EN 400X600 (mod. -P)
Kit of runners for pastry trays EN 400X600 (mod. -P)



Filtro removibile.
Removable filter.



Illuminazione a LED
LED lighting



OZONIZER

STERIL KIT - STERIL KIT



FASTER 3

Abbattitori di temperatura da appoggio in STEEL-PET (acciaio prerivestito) interno ed esterno, per inserimento teglie GN1/1. Sistema Touch control.

Cicli disponibili:

- Abbattimento (automatico e manuale)
- Surgelazione (automatica e manuale)
- Scongellamento (automatico e manuale)
- Sbrinamento
- Esportazione dati HACCP (porta USB di serie)
- 9 lingue disponibili
- Sonda al cuore
- Porta reversibile

Optional:

- Luce led
- Griglie e Vaschette Gelato (5l - 360x165xH120 mm) non comprese.

Internal and external STEEL-PET (pre-coated steel) blast chillers, top mounted version for GN1/1 shelves. Touch control system.

Available cycles:

- Blast Chilling (automatic and manual)
- Shock freezing (automatic and manual)
- Thawing (automatic and manual)
- Defrosting
- HACCP data download (standard USB door)
- 9 languages available
- Core probe
- Reversible door

Optional:

- Led light
- Shelves and icecream pans (5l - 360x165xH20mm) not included.



STANDARD KIT



SONDA AL CUORE
CORE PROBE

Modello Model	Codice Code	Abbattimento Blast chilling +3°C Kg	Surgelazione Shock freezing -18°C Kg	GAS GAS	Dimensioni Dimensions (mm)	Max Capacità Teglie Max Pans-trays capacity Dimensioni interne utili (mm) Useful internal dimensions (mm)	Cap.vaschette gelato Ice-cream pans cap. (5 l) (165x360xH120)	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
								Watt (-30/+45)	Ampere				
	FASTER 3	9AMF031M5SA01	9	7	R452A GWP2141 Kg 0,50	650x600x540	3 GN1/1 H40 545x350x240 mm	2 (1 Griglia/Shelf)	510	7.26	230/1/50	695x645x675	54/62
	LED 3		Sovrapprezzo Illuminazione a LED			Price increase for LED Lighting							
	PIEDI 3		Sovrapprezzo per kit piedi FASTER 3 (altezza minima/massima 70-95mm)			Price increase for feet kit FASTER 3 (minimum/maximum height 70-95mm)							
	VERS220-1-60 3-5		Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz Versione FASTER 3			Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version FASTER 3							

Le rese di abbattimento e surgelazione (Kg) sono indicative e non vincolanti. I tempi di raffreddamento dipendono da composizione e dimensione dell'alimento e potrebbero pertanto differire da quelli indicati.

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.



Interno porta/esterno
in Steel PET
Internal door/external
in Steel PET



Interno in AISI 304
(mod. FASTER 5/10/15)
S/s AISI 304 Internal room
(mod. FASTER 5/10/15)

NEW 2020



FASTER



Abbattitori di temperatura su piedi o ruote in STEEL-PET (acciaio prerivestito) esterno ed interno porta, acciaio inox AISI 304 interno cella. Per inserimento teglie GN1/1 o EN400x600 H40 (Mod.-P solo EN400x600 H40).

- Sistema Touch control. Cicli disponibili:**
- Abbattimento (automatico e manuale)
 - Surgelazione (automatica e manuale)
 - Scongelo (automatico e manuale)
 - Sbrinamento
 - Esportazione dati HACCP (porta USB di serie)
 - 9 lingue disponibili
 - Sonda al cuore
 - Porta reversibile

Optional:

Luce led, Filtro removibile, Sterilizzatore. Griglie e Vaschette Gelato (5l - 360x165xH120 mm) non comprese.

Blast chillers available on castors or feet, made of external and internal door STEEL-PET (pre-coated steel, with internal body made of s/s AISI 304. For GN1/1 or EN400x600 shelves (Mod.- P only EN400x600).

- Touch control system. Available cycles**
- Blast Chilling (automatic and manual)
 - Shock freezing (automatic and manual)
 - Thawing (automatic and manual)
 - Defrosting
 - HACCP data download (standard USB door)
 - 9 languages available
 - Core probe
 - Reversible door

Optional:

Led light, Removable filter, Sterilizer, Shelves and icecream pans (5l - 360x165xH20mm) not included.



STANDARD KIT



PASTRY KIT (MOD. P)



SONDA AL CUORE CORE PROBE



LED 5-10-15



KIT RUOTE 700



OZONIZER
STERIL KIT

FASTER 5-10-15

Modello Model	Codice Code	Abbattimento Blast chilling +3°C Kg	Surgelazione Shock freezing -18°C Kg	GAS GAS	Dimensioni Dimensions (mm)	Max Capacità Teglie Max Pans-trays capacity (70 mm passo/pitch GN) (50 mm passo/pitch mod.-P)	Cap.vaschette gelato Ice-cream pans cap. (5 l) (165x360xH120)	Assorbimento Absorbed power		Votaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
								Watt (-30/+45)	Ampere			
	FASTER 5 9AMF05IM5SA01	15	10	R452A GWP2141 Kg 0,60	760x700x830	5 GN1/1 H65 EN600x400 H40	6 (2 Griglie/Shelves-trays 50 mm passo/pitch)	449	6.78	230/1/50	800x778x1038	71/82
	FASTER 5-P 9AMF05IM5SA02	15	10		760x700x830	5 EN600x400		449	6.78	230/1/50	800x778x1038	77/88
	FASTER 10 9AMF10IM5SA01	32	22	R452A GWP2141 Kg 1,00	790x799x1629	10 GN1/1 H65 13 EN600x400 H40	15 (4 Griglie/Shelves-trays 50 mm passo/pitch)	900	8.62	230/1/50	830x860x1780	130/140
	FASTER 10-P 9AMF10IM5SA03	32	22		790x799x1629	13 EN600x400		900	8.62	230/1/50	830x860x1780	140/150
	FASTER 15 9AMF15IT5SA01	40	28	R452A GWP2141 Kg 1,80	790x799x1970	15 GN1/1 H65 19 EN600x400 H40	21 (7 Griglie/Shelves-trays 50 mm passo/pitch)	2264	8.00	400/3/50	830x860x2120	175/188
	FASTER 15-P 9AMF15IT5SA02	40	28		790x799x1970	19 EN600x400		2264	8.00	400/3/50	830x860x2120	189/203
	STERILKIT 5-10-15 LED 5 LED 10 LED 15 KIT 4 RUOTE VERS220-1-60 3-5 VERS220-1-60 10 VERS220-3-60 15	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore (incompatibile con LED) Sovrapprezzo Illuminazione a LED (incompatibile con STERILKIT) Sovrapprezzo Illuminazione a LED (incompatibile con STERILKIT) Sovrapprezzo Illuminazione a LED (incompatibile con STERILKIT) Sovrapprezzo Kit ruote		Price increase for Sterilizer (not compatible with LED) Price increase for LED Lighting 5 (not compatible with STERILKIT) Price increase for LED Lighting 10 (not compatible with STERILKIT) Price increase for LED Lighting 15 (not compatible with STERILKIT) Price increase for Castors kit							
			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz Versione FASTER 5		Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version FASTER 5							
			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz Versione FASTER 10		Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version FASTER 10							
			Sovrapprezzo Versione 220V/3Ph/60Hz Versione FASTER 15		Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version FASTER 15							

Le rese di abbattimento e surgelazione (Kg) sono indicative e non vincolanti. I tempi di raffreddamento dipendono da composizione e dimensione dell'alimento e potrebbero pertanto differire da quelli indicati.

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.