



La soluzione moderna per chi desidera un prodotto dal design essenziale, resistente e di facile mantenimento, grazie all'innovativo rivestimento anti-impronta in steel-PET.

The modern solution for those who want an essential design product, resistant and easy to clean, thanks to the innovative anti-fingerprint Steel-PET coating.




I Vantaggi del rivestimento "Antimpronta"

- Facilità di pulizia
- Aspetto e colore paragonabili all'acciaio inossidabile
- Ecologico
- Idoneo al contatto con gli alimenti
- Realizzato senza uso di PVC
- Resistente a solventi, strofinamento, temperatura, umidità relativa, macchie a freddo

The None Smear coating advantages

- Easy to clean
- Appearance and color totally comparable to that of stainless steel
- Ecological
- Suitable for food contact
- Made without using PVC
- Resistant to solvents, rubbing, temperature, relative humidity, cold spots

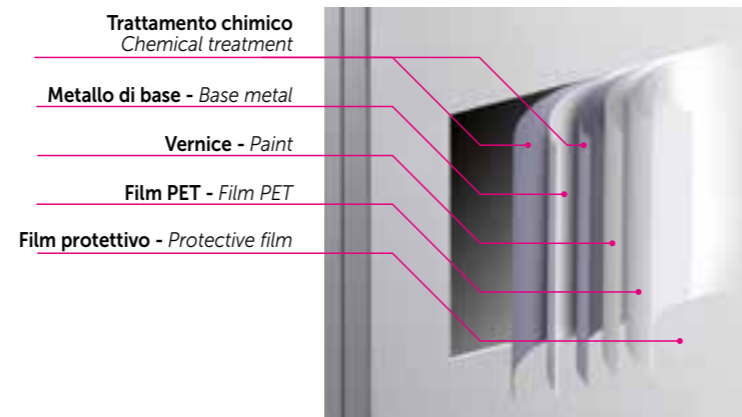


Dotazioni standard
Standard features



Electronica capacitiva con elegante controller, dotato di display con 4 tasti funzione, facile da usare e da pulire.

Elegant energy saving capacitive controller, with custom display with 4 touchkeys, easy to use and to clean.



Maxi Isolamento (90 mm) per ottimizzare la conservazione e limitare i consumi energetici

Maxi insulation (90 mm) to optimize the food preservation, while limiting energy consumption



Evaporatore a scomparsa. Evaporatore trattato in cataforesi
Resistente alla corrosione, garantisce un'elevata protezione nei confronti di agenti chimici esterni

Hidden evaporator. Cataphoresis coated evaporator
Resistant to corrosion, it guarantees a high level of protection against external chemical agents



Unità refrigerante monoblocco ad alte prestazioni studiato e sviluppato in Afox

High performance monoblock refrigeration unit designed and developed in Afox

Sistema di aerazione ottimizzato: i profili distanziatori sulla schiena migliorano il flusso di circolazione dell'aria

Optimized ventilation system: the spacer profiles on the back improve the flow of air circulation



R290: un gas atossico, completamente naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra*

R290: a non-toxic gas, completely natural and ecological, which produces no negative impact on the greenhouse effect*

* Eccetto per/ Except for Mod. FROSTY 700 TN (R134a)




Illuminazione a LED (optional)
Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo

LED lighting (optional) ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance



Con cremagliere metriche e Clips (mod. C)
Shelves per door on s/s Clips (mod. C)



Con guide antiribalta
Anti-tipping runners

2
MODALITÀ DI ACCESSORIAMENTO INTERNO
2 INTERNAL ACCESSORY SETTINGS



FROSTY 700/1400 PC

FROSTY



Armadi refrigerati con piedi o ruote, in acciaio prerivestito STEEL-PET, versioni 700 e 1400 con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano su cremagliere metriche e Clips (mod.C) o cremagliere e guide antiribalta
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato, sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Serratura e micro porta di serie.

Optional: luce LED

Refrigerated cabinets on feet or castors, made of precovered steel STEEL-PET internal and external, 700 and 1400 versions with full doors.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door on s/s Clips (mod. C) or anti-tipping s/s racks and runners
- Models with built in unit, automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Lock and door switch as standard.


Optional: LED light.



74779242X4



74703270X2





74768026



KIT LED



KIT RUOTE 700
KIT RUOTE 1400

Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
	FROSTY 700TN C	7F070INC5A027	+1/+7°	R134A GWP 1430 Kg 0,25	D 5 40°C - 40%HR	890	458	3 GN2/1 su clips/on clips	733x839x2090	202 4.82	230/1/50	763x873x2170	128/141
	FROSTY 700TN	7F070INC5A001	+1/+7°	R134A GWP 1430 Kg 0,25	D 5 40°C - 40%HR	890	458	3 GN2/1 su guide antiribalta on anti-tipping runners	733x839x2090	202 4.82	230/1/50	763x873x2170	125/137
	FROSTY 700BT C	7F070IBC5A035	-24/-10°	R290 GWP 3 Kg 0,130	D 5 40°C - 40%HR	2614	458	3 GN2/1 su clips/on clips	733x839x2090	526 7.21	230/1/50	763x873x2170	135/148
	FROSTY 700BT	7F070IBC5A001	-24/-10°	R290 GWP 3 Kg 0,130	D 5 40°C - 40%HR	2614	458	3 GN2/1 su guide antiribalta on anti-tipping runners	733x839x2090	526 7.21	230/1/50	763x873x2170	131/144
	FROSTY 1400TN C	7F140INC5A016	-2/+7°	R290 GWP 3 Kg 0,130	C 5 40°C - 40%HR	855	916	6 GN2/1 su clips/on clips	1466x839x2090	175 4	230/1/50	1496x873x2170	181/199
	FROSTY 1400TN	7F140INC5A001	-2/+7°	R290 GWP 3 Kg 0,130	C 5 40°C - 40%HR	855	916	6 GN2/1 su guide antiribalta on anti-tipping runners	1466x839x2090	175 4	230/1/50	1496x873x2170	177/195
	FROSTY 1400 BT C	7F140IBC5A011	-24/-10°	R290 GWP 3 Kg 0,15	F 5 40°C - 40%HR	5278	916	6 GN2/1 su clips/on clips	1466x839x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	181/199
	FROSTY 1400 BT	7F140IBC5A003	-24/-10°	R290 GWP 3 Kg 0,15	F 5 40°C - 40%HR	5278	916	6 GN2/1 su guide antiribalta on anti-tipping runners	1466x839x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	177/195
		74779242x4		Clips per supporto Griglia GN2/1				Clips for GN2/1 shelf					
		74703270x2		Coppia gui de a "C" per griglie GN 2/1				S/s pair of runners for GN 2/1 shelf					
		74768026		Griglia plastificata GN 2/1				Plastic coated GN 2/1 shelf					
	KIT LED 700			Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700				Price increase for LED 700					
	KIT LED 1400			Sovrapprezzo Illuminazione a LED 1400				Price increase for LED 1400					
	KIT RUOTE 700			Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt				Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet)					
	KIT RUOTE 1400			Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt				Price increase for 5castors (1400lts upright cabinet)					

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluororati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.