

NEW 2020

LINEAR PLUS



Tavoli refrigerati/Counters

Semplice, sicuro ... LINEAR PLUS!

La gamma LINEAR PLUS porta una ventata di novità in tutti gli ambienti dedicati alla ristorazione. La qualità e la ricerca Afinox si riuniscono in una linea completa di tavoli da lavoro dal design essenziale e con ottime prestazioni.

Simple, reliable...LINEAR PLUS!

The LINEAR PLUS range brings a breath of fresh air in all the fields concerning catering. Afinox's quality and R&D merge in a full line of essential and highly performing refrigerated tables.



Porte con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro
Doors with horizontal handle and snap out gasket



Cassettiere con cassetti ad estrazione totale (optional)
Set of drawers with total extraction system (optional)




Cassettiera 2 cassetti 1/2 (optional) o 3 cassetti 1/3 ad estrazione totale (optional)
Set of 2 x 1/2 drawers (optional) or 3x1/3 drawers with total extraction (optional)



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning

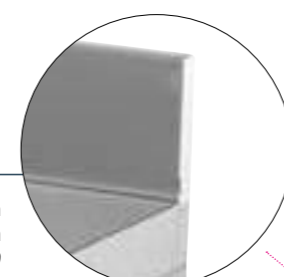


Piano con alzatina H100 mm
Worktop with H100 mm splashback


Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit



Sbrinamento Evaporatore elettrico di serie solo per modelli predisposti senza gruppo.
Standard Electric evaporator heater only for models without unit.

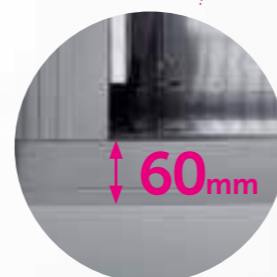


Isolamento spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)
Insulation thickness 60 mm (CFC & HCFC free)

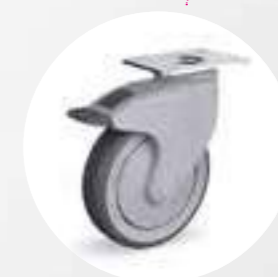

Ruote (optional)
Castors (option)



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 140 a 240 mm)
Height adjustable s/s feet (140 to 240 mm)

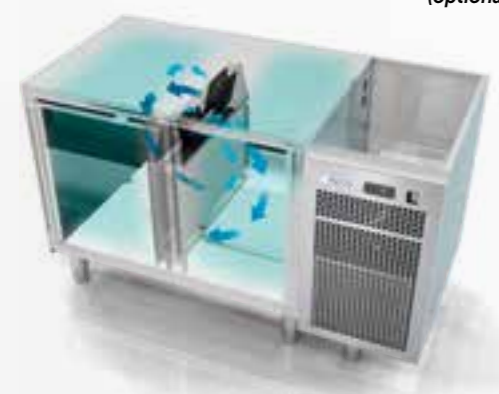

3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



NEW 2020

LINEAR PLUS 702

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 2 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: S/S shelves.



EVAP-T



CASS1/2



CASS1/3



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS 220-60



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg		
										Watt****	A					
	LINEARPLUS702TN	6LT72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	956	172	1266x700x850	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	108/120	
	LINEARPLUS702TN/A	6LT72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	108/120	
	LINEARPLUS702TN/S	6LT72IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	86/95	
	LINEARPLUS702BT	6LT72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,14	G	5 40°C 40%HR	3873	172	1266x700x850	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	121/134	
	LINEARPLUS702BT/A	6LT72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	121/134	
	LINEARPLUS702BT/S	6LT72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	98/109	
	LINEAR702TN R**	6LT72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C						1130x700x850			230/1/50	1220x760x910	90/101	
	LINEAR702TN/A R**	6LT72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950			230/1/50	1220x760x1000	92/103	
	LINEAR702TN/S R**	6LT72RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800			230/1/50	1220x760x870	70/79	
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice							350x460x265				350x460x265	23/43	
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
		LINEAR702BT R**	6LT72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C						1130x700x850			230/1/50	1220x760x910	90/101
		LINEAR702BT/A R**	6LT72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950			230/1/50	1840x760x1000	92/103
		LINEAR702BT/S R**	6LT72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800			230/1/50	1220x760x870	70/79
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice							415x540x340				415x540x340	40/60	
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R														
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1														
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1														
	74768002	Griglia inox GN 1/1														
CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2														
CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3														
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote														
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz														
		Riduzione per versione a 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote)														

* Distanza massima 10 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 10 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

LINEAR PLUS 703

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 3 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: S/S shelves.



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Votaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	LINEARPLUS703TN	6LT73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	1010	258	1721x700x850	130	3.8	230/1/50	1840x760x1030	133/148
	LINEARPLUS703TN/A	6LT73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	130	3.8	230/1/50	1840x760x1030	134/149
	LINEARPLUS703TN/S	6LT73IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	130	3.8	230/1/50	1840x760x1030	104/115
	LINEARPLUS703BT	6LT73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,14	G	5 40°C 40%HR	4436	258	1721x700x850	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	147/163
	LINEARPLUS703BT/A	6LT73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	148/164
	LINEARPLUS703BT/S	6LT73IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	117/130
	LINEAR703TN R**	6LT73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C						1585x700x850			230/1/50	1700x760x910	104/117
	LINEAR703TN/A R**	6LT73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1585x700x950			230/1/50	1700x760x1000	111/125					
	LINEAR703TN/S R**	6LT73RP4NA001	Senza piano / Without worktop		1585x690x800			230/1/50	1700x760x870	77/87					
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice				Condensing unit	350x460x265				350x460x265	25/35		
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)	101x38x77				101x38x77	0,3/0,3		
	LINEAR703BT R**	6LT73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C						1585x700x850			230/1/50	1700x760x910	103/116
	LINEAR703BT/A R**	6LT73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1585x700x950			230/1/50	1700x760x1000	110/124					
	LINEAR703BT/S R**	6LT73RB4NA001	Senza piano / Without worktop		1585x690x800			230/1/50	1700x760x870	77/86					
	UCBT2-T*	74861762	Unità Condensatrice				Condensing unit	415x540x340				415x540x340	40/60		
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703BT)	101x38x77				101x38x77	0,3/0,3		
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R				Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)									
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1				"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1				Plastic coated GN 1/1 shelf									
	74768002	Griglia inox GN 1/1				S/S GN 1/1 shelf									
CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2				Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers									
CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3				Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers									
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote				Price increase for 4 castors									
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz				Price Increase Power supply 220V/60Hz									
		Riduzione per versione a 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote)				Price reduction for version with 2 or 3 doors without supports (feet or castors)									

* Distanza massima 10 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 10 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2 con guide a estrazione totale.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 4 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: griglie inox.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Digital controller
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: S/S shelves.

NEW 2020

LINEAR PLUS 704



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
										Watt****	A			
LINEARPLUS704TN	6LT74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	1162	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	162/180
LINEARPLUS704TN/A	6LT74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	166/184
LINEARPLUS704TN/S	6LT74IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	125/139
LINEARPLUS704BT	6LT74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,14	G	5 40°C 40%HR	5000	344	2182x700x850	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	176/195
LINEARPLUS704BT/A	6LT74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	179/199
LINEARPLUS704BT/S	6LT74IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	139/154
LINEAR704TN R**	6LT74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C 40%HR			2046x700x850			230/1/50	2180x760x910	129/145
LINEAR704TN/A R**	6LT74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		2046x700x850+100				230/1/50	2180x760x1000	132/148				
LINEAR704TN/S R**	6LT74RP4NA001	Senza piano / Without worktop		2046x690x800				230/1/50	2180x760x870	93/105				
UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice		Condensing unit					350x500x300			350x500x300	33/53	
VALVR452A-704TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704TN)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704TN)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
LINEAR704BT R**	6LT74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24° / -18°C			5 40°C - 40%HR			2046x700x850			230/1/50	2180x760x910	129/145
LINEAR704BT/A R**	6LT74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		2046x700x950				230/1/50	2180x760x1000	131/147				
LINEAR704BT/S R**	6LT74RB4NA001	Senza piano / Without worktop		2046x690x800				230/1/50	2180x760x870	93/105				
UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice		Condensing unit					514x540x340			514x540x340	55/75	
VALVR452A-704BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704BT)		R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704BT)					101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1		Plastic coated GN 1/1 shelf										
	74768002	Griglia inox GN 1/1		S/S GN 1/1 shelf										
CASS1/2 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2		Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3 LINEAR		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3		Price Increase for Block of 3 x 1/3 drawers										
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote		Price increase for 6 castors										
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz		Price Increase Power supply 220V/60Hz										
		Riduzione per versione a 4 vani senza supporti (piedi o ruote)		Price reduction for version with 4 doors without supports (feet or castors)										

* Distanza massima 10 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 10 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.