

RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	

RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	

RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-751	-2°C+8°C	680	2055	850	0,83	1,28	845	440	645	4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-751	-25°C-18°C	680	2055	850	0,83	1,28	907	791	645	4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1353	1132	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1470	1215	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1710	1180	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previa aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Pano ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price
- White plastic coated interior (black on demand)
- stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- RVC: Double glazed door + LEDs, CVC: Triple glazed door + LEDs
- Double LEDs internal lighting
- Heavy duty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder
- Height adjustable knobs, castors or legs on demand
- Control panel and compressor ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Air curtain in the whole rear side
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrosts, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient



Exterior e interior negro o blanco, al mismo precio



Black or white exterior same price

RVC-1002-BB


RVC-1002-BN

B B	ext. blanco + int. blanco	white ext + white int.	otras combinaciones, consultar ask for other combinations
B N	ext. blanco + int. negro	white ext. + black int.	
N B	ext. negro + int. blanco	black ext. + white int.	
N N	ext. negro + int. negro	black ext. + black int.	

OPCIONES

OPTIONS

cerradura puerta de cristal	glass door lock
set 4 ruedas	set 4 wheels
set 6 ruedas	set 6 wheels
set 4 patas	set 4 legs
set 6 ruedas	set 6 wheels
cambio R290 por R134a	change R290 for R134a
cambio R290 por R449A	change R290 for R449A
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz
otro color exterior o interior	other exterior or interior color

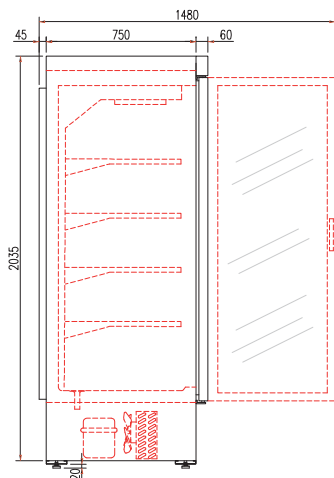

CVC-2003-BB



Estante alambre



Divisor estante



Barra carnicera (embutidos)



Barra para ganchos



CVC-2003-NN

