

# VISION

**OSCARTIELLE®**



VERTICAL MULTI-RIPIANI  
VERTICAL MULTI-DECKS



**OSCARTIELLE®**



# VISION



VISION



VISION DOORS





VISION BT



VISION DOORS Full Vision

**VISION**, verticali multipiano e multiprodotto. Dotati di porte a vetro, anche full vision, danno massimo risalto e appeal emozionale ai prodotti esposti e contengono sempre più le dispersioni termiche, nel segno della salvaguardia dell'ambiente e del risparmio energetico.

**VISION**, multi deck and multi products vertical cabinets. Equipped with glass doors, even full vision, they give maximum prominence and emotional appeal to displayed products, reducing heat losses in order to protect the environment and to reduce energy consumption.

**OSCARTIELLE®**




## YOUR GLOBAL PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

## Vision

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans jous Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура	
	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	°C	
100	978	938	1,44/1,59	2,38/2,84	488/537		
135	1290	1250	1,92/2,12	3,17/3,79	650/716		
200	H205/H220	1915	1875	2,88/3,18	4,75/5,69	975/1074	+2°C/+4°C (GI) 0°C/+2°C (GE)
260		2540	2500	3,84/4,24	6,34/7,59	1300/1432	
385*		3790	3750	5,76/6,36	9,50/11,38	1950/2148	
100 XP		978	938	1,44/1,59	2,19/2,61	449/494	
135 XP		1290	1250	1,92/2,12	2,92/3,48	598/659	
200 XP	H205/H220	1915	1875	2,88/3,18	4,38/5,22	897/988	0°C/+2°C (GI)
260 XP		2540	2500	3,84/4,24	5,84/6,96	1196/1318	
100 Doors		978	938	1,44/1,59	2,38/2,84	488/537	
135 Doors		1290	1250	1,92/2,12	3,17/3,79	650/716	
200 Doors	H205/H220	1915	1875	2,88/3,18	4,75/5,69	975/1074	0°C/+2°C
260 Doors		2540	2500	3,84/4,24	6,34/7,59	1300/1432	
385 Doors*		3790	3750	5,76/6,36	9,50/11,38	1950/2148	
135 BT		1350	1250	1,76/1,96	3,26	609/677	
200 BT	H205/H220	1975	1875	2,64/2,94	4,89	914/1015	-18°C/-23°C
260 BT*		2600	2500	3,53/3,93	6,52	1218/1354	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25°C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2  
 \* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden. - Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

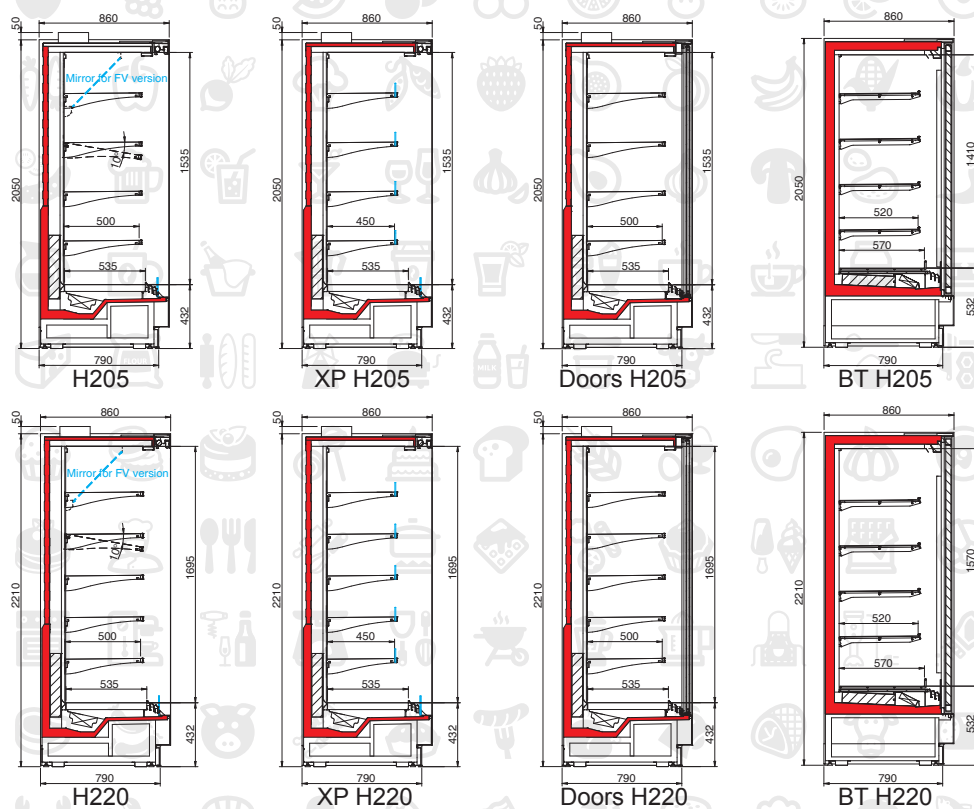


Oscartielle S.p.A.

Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) - Italy  
 Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200  
[www.oscartielle.it](http://www.oscartielle.it) - [info@oscartielle.it](mailto:info@oscartielle.it)

