

KBF


SERIE A TAMPONE
SLOT-IN SERIES
SÉRIE À TAMPON
PUFFERSERIE
SERIE DE TAMPÓN

21 BT E T
31 BT S T

	KBF 21 BT E T	KBF 31 BT S T	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		
°C	-18 ÷ -22	-18 ÷ -22	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación		
	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación		
A	7	9,3	Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbiertes Strom	Corriente máx. absorbida		
kW	3,5	4,3	Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Máx. potencia absorbida		
	R452A	R452A	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		
W	1772	2604	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Rendimiento *		
CMP	CV	2.4	2	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	
		E	S	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	
CND	mm	2.5	2.5	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	
		2 x Ø 254	2 x Ø 254	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventiladores	
	W	146	146	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal absorbida	
	m ³ /h	1500	1500	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Caudal aire	
EVP	mm	4.2	4.2	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	
		HG	HG	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Descongelación	
		VT	VT	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	
		2 x Ø 254	2 x Ø 254	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventiladores	
	W	146	146	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal absorbida	
		m ³ /h	1400	1400	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Caudal aire
	m	6	6	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	
kg	108	127	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto		
kg	146	165	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto		
	111102368	111102372	Codice	Code	Code	Kodex	Código		


* = -30°C / +40°C BT

mm	890	X	Imballi Packing
mm	970	Y	Emballage
mm	1050	Z	Verpackung Embalajes



C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar
 CMP: Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
 CND: Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
 E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
 EVP: Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
 HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
 P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung
 Potencia frigorífica

S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
 Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante
 Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
 Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid
 Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
 V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volumen cámara
 VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches
 Expansionsventil / Válvula termostática

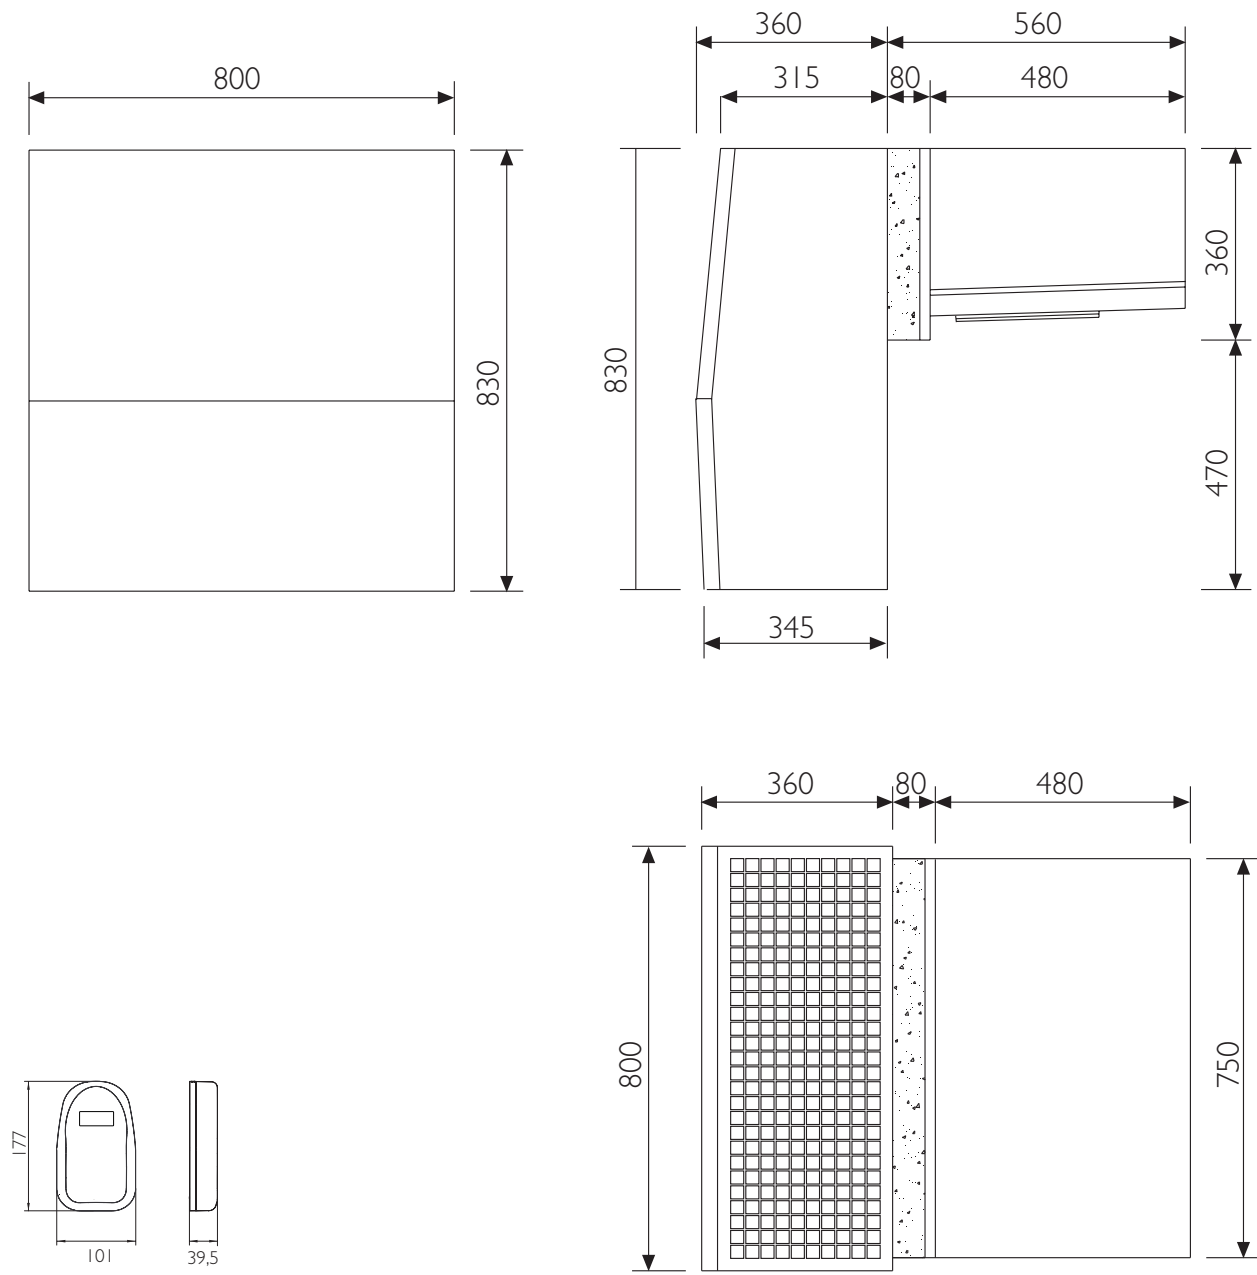

KBF

Serie a tampone - Slot-in series - Série á tampon - Pufferserie - Serie de tampón

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - RENDIMIENTO / VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN

		-20			
		27	32	38	43
KBF 21 BT E T	P [W]	2006	1892	1686	1482
	V [m3]	32.31	25.15	17.47	11.85
KBF 31 BT S T	P [W]	2403	2180	1940	1717
	V [m3]	41.43	30.70	21.27	14.90